PURO


ICON® POD 2


Ultra light wireless stereo earphones with touch button


Auricolari stereo wireless ultra leggeri con pulsante multifunzione

for **SMARTPHONES & TABLETS**

FIG.1

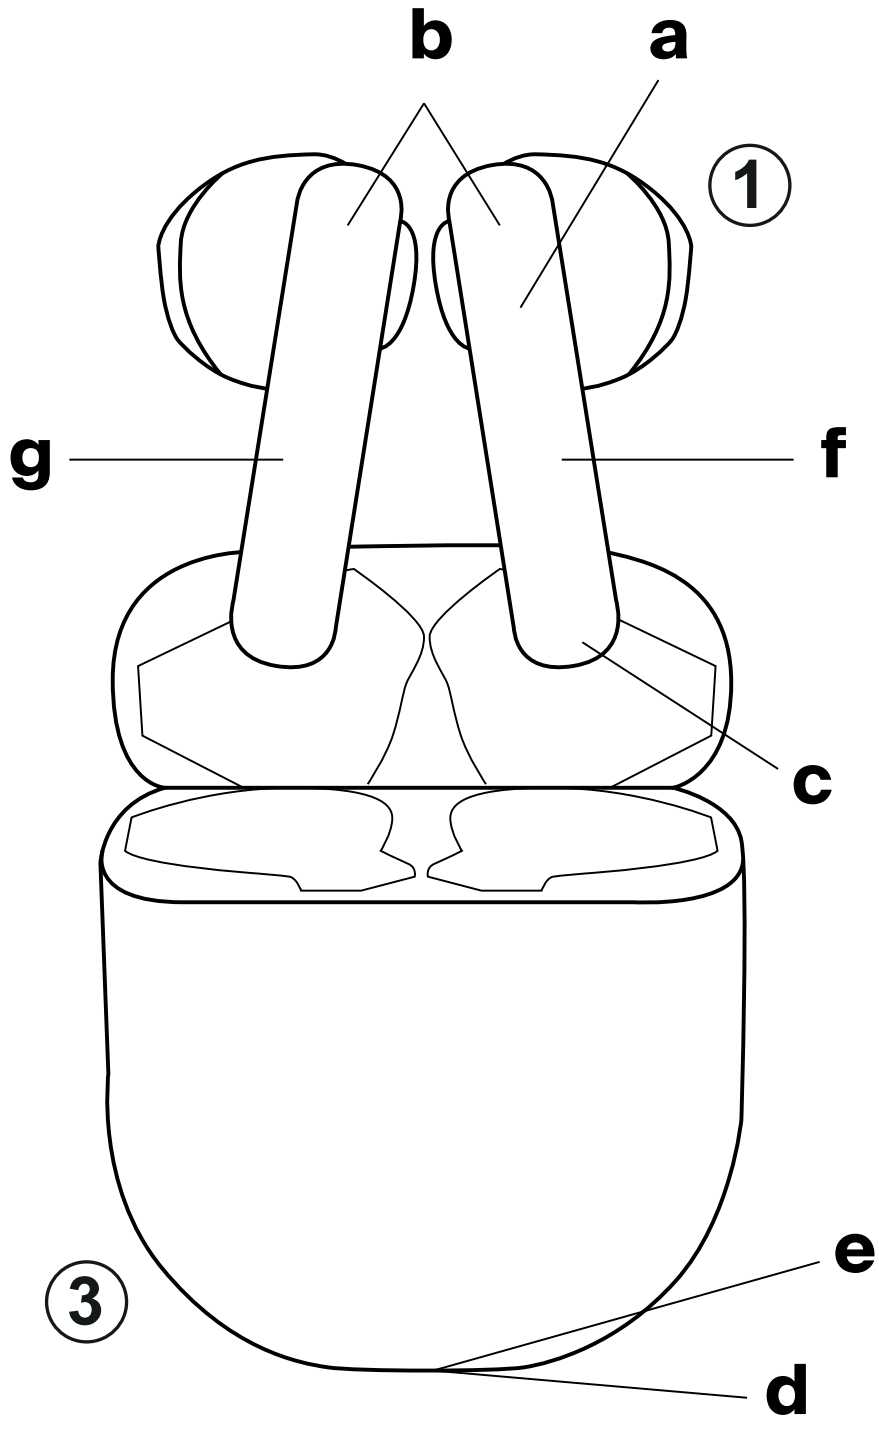

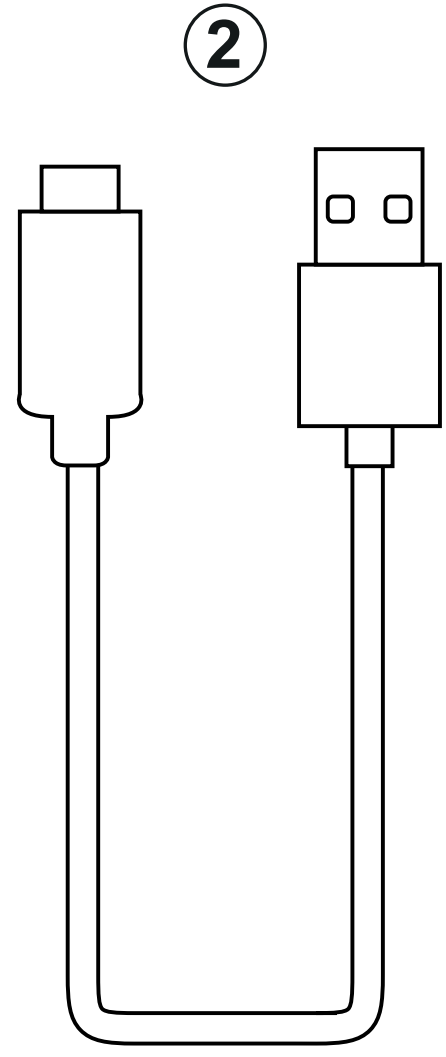


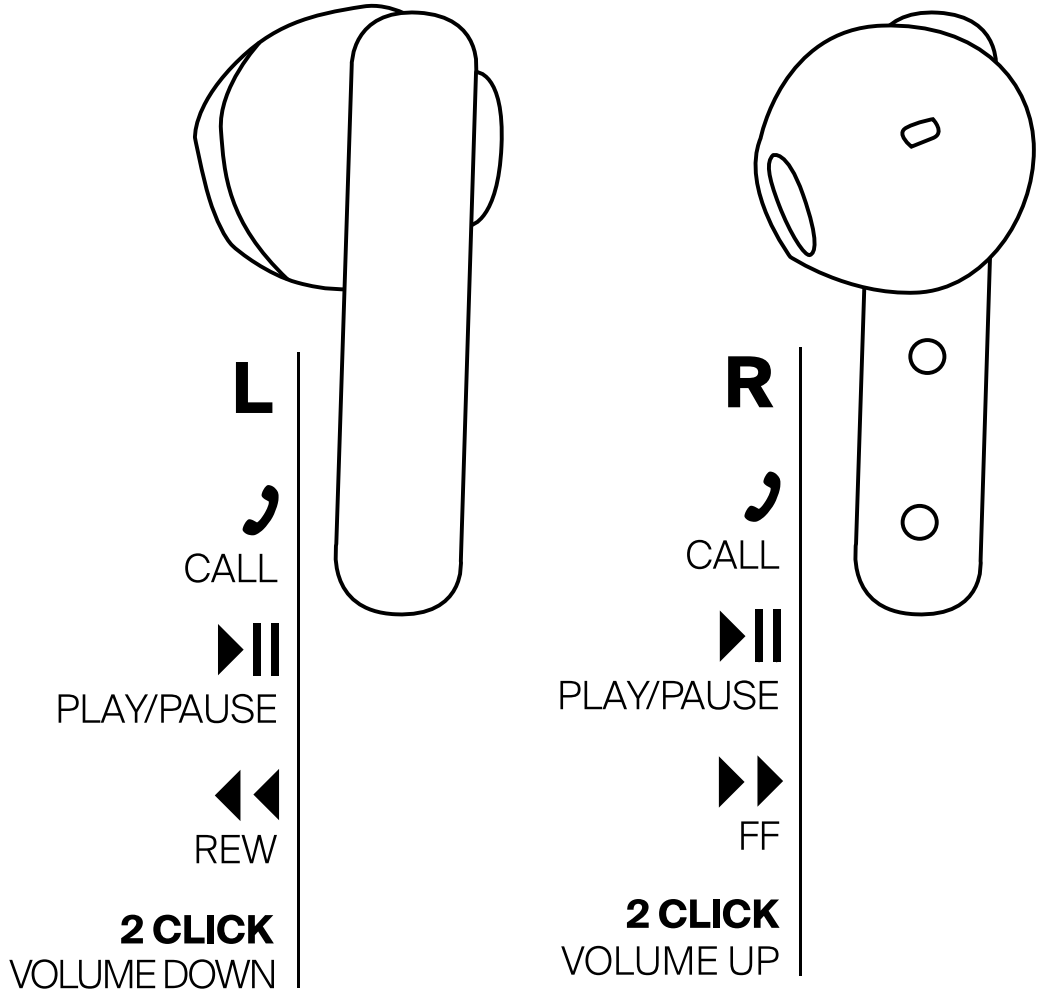
L
CALL
PLAY/PAUSE
REW
2 CLICK
VOLUME DOWN
R
CALL
PLAY/PAUSE
FF
2 CLICK
VOLUME UP



USB-C
RECHARGE

16h
PLAYTIME



X4 CHARGE

GB Wireless stereo earphones

PACKAGE CONTENTS (Fig.1)

1. Wireless stereo earphones
2. USB-C charging cable
3. Charging base

Instruction manual

PRODUCT SPECIFICATIONS (Fig.1)

a. LED earphones
b. MFB: answer/end calls, pause/play, forward/backward
c. Microphone
d. USB-C charging port
e. LED charging base
f. R: Right earpiece
g. L: Left earpiece

USE

Recharge the charging base

- Take out the earphones and remove the sticker on the bottom
- Insert the earphones into the charging base.
- Connect the USB-C cable to the charging base.
- The charging base allows you to charge the earphones up to 4 times.
- When the charging base is recharging, the LED is on.
- When the earphones are recharging, the LED is on.
- When the earphones are fully charged the LED is off.
- When the charging base is completely out of power the LED is off.

Important: We recommend recharging the base via a 5V-1A battery charger.

Earphone recharge

- Take out the earphones
- Remove the sticker on the bottom
- Insert the earphones into the charging base.
- Connect the USB-C cable to the charging base.

Initial Use Switch on/off

- Switch on, Method 1: remove the earphones from the charging case, and they will automatically activate and connect to each other entering automatic pairing mode.
- Switch on, Method 2: press and hold both earphones for 3 seconds.
- Switch off, Method 1: store the earphones inside the charging case and close it

• Switch off, Method 2: Press and hold both earphones for about 5 seconds until the LED flashes 3 times.

Pairing with a Smartphone in Stereo mode
Automatic Connection
• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device at no more than 1 meter apart.
• Take both earphones (R) and (L) out of the charging base.
• The two earphones will enter automatic pairing mode, wait for the earphone (R) to flash alternately blue/red.
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual for the procedure to follow).
• Select “ICON POD 2” from the list of detected devices.
• A audible tone will confirm a successful connection.

Manual Connection
• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device at no more than 1 meter apart.
• Switch on the earphones: press and hold both earphones (R) and (L) for about 5 seconds.
• The two earphones will enter automatic pairing mode, wait for the earphone (R) to flash alternately blue/red.
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual for the procedure to follow).
• Select “ICON POD 2” from the list of detected devices.
• A audible tone will confirm a successful connection.

Pairing with a Smartphone in Mono mode
• Before using the earphones you need to pair them.
• Place the earphones and your device within 1 meter of each other.
• Remove the earbud (R) or (L) from the charging base.
• The headset will enter pairing mode, wait for the headset (R) or (L) to flash alternately blue/red.
• Activate Wireless on your device and search for new audio devices (refer to your device manual for the procedure to follow).
• Select “ICON POD 2” from the list of detected devices.

Use of the headset
• Make / End a call: press the MFB on earphone (R) or (L) once to answer a call: while on a call, press the MFB on earphone (R) or (L) once to end a call.
• Reject a call: press and hold the MFB on earphone (R) or (L) for 2s.
• Redial last number: with the smartphone in stand-by mode, press the MFB on earphone (L) twice to redial the last number.
• Voice Assistant Activation: press 3 times the MFB on the earphone (R) or (L) and speak aloud the command you wish to carry out.
• Music Pause/Play: with the smartphone in standby mode, press MFB on the earphone (R) or (L) once to play music. While playing music, press the MFB (R) or (L) once to pause; to resume playing music, press the MFB (R) or (L) once again.

• Next song: press and hold the MFB on the earphone (R).
• Previous song: press and hold the MFB on the earphone (L).
• Volume increase: while playing music, press the MFB on the earphone (R) twice.
• Volume decrease: when playing music, press the MFB on the earphone (L) twice.

Reset factory settings:
1-Take the earphones out of the charging base.
2-Turn off the earphones.
3-Put on the earphones and turn them on by pressing and holding the MFB for 10 seconds, until you ear a sound.
4-Place the earphones in the charging case;
5-Wait 5s, take out the earphones and they will automatically enter pairing mode.

Note:
The description of all the above mentioned operations implies that your device supports the Bluetooth profile V1.1.

Earphones Technical Specifications
• Wireless version: V5.3
• Supported profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Frequency band used: 2.4GHz
• Capacity: up to 10m
• Impedance: 32ohm ±15%
• Sensitivity: 97±3dB
• Frequency response: 20Hz~20Khz
• Speaker size: 10mm
• Conversation time: up to 3h
• Music playback time: up to 3.5h
• Stand-by time: 100h
• Charging time: 1h
• Weight: 32g
• USB-C port voltage (V): 5V
• USB-C port current (A): 1A
• Battery voltage (V): 3.7V
• Battery capacity (mAh): 30mAh
• ERP power:-6~4dbm

Technical Specifications Charging base:
• Battery capacity: 400mAh
• USB-C cable length: 30cm

IT Auricolari Stereo Wireless

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (Fig.1)

1. Auricolari stereo Wireless
2. Cavo USB-C per la ricarica
3. Base di ricarica

Manuale d'istruzioni

SPECIFICHE DEL PRODOTTO (Fig.1)

a. LED auricolari
b. MFB: rispondi/termina chiamata, pausa/play, avanti/indietro
c. Microfono
d. Porta USB-C per la ricarica
e. LED base di ricarica
f. R: Auricolare destro
g. L: Auricolare sinistro

UTILIZZO

Ricarica Base di ricarica

- Estrarre gli auricolari e rimuovere lo sticker presente nella parte inferiore
- Inserire gli auricolari nella base di ricarica.
- Collegare il cavo USB-C alla base di ricarica.
- La base di ricarica permette di ricaricare gli auricolari fino a 4 volte.
- Quando la base di ricarica è in carica il LED è acceso.
- Quando gli auricolari sono in carica il LED è acceso.
- Quando gli auricolari sono completamente carichi il LED è spento.
- Quando la base di ricarica è completamente scarica il LED è spento.

IMPORTANTE: Suggeriamo di ricaricare la base tramite carica batteria da 5V/1A.

Ricarica Auricolari

- Estrarre gli auricolari
- Rimuovere lo sticker presente nella parte inferiore
- Inserire gli auricolari nella base di ricarica.
- Collegare il cavo USB-C alla base di ricarica.

Primo utilizzo Accensione/spegnimento

- Accensione, Metodo 1: estrarre gli auricolari dalla base di ricarica, si attiveranno automaticamente e si collegheran tra loro andando in modalità di abbinamento automatico.
- Accensione, Metodo 2: mantenere premuti per 3 secondi entrambi gli auricolari.
- Spegnimento, Metodo 1: riporre gli auricolari all'interno della base di ricarica e chiuderla

• Spegnimento, Metodo 2: mantenere premuti per circa 5 secondi entrambi gli auricolari fino a quando il led non lampeggia 3 volte.

Abbinamento al Telefono modalità Stereo
Connessione Automatica
• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare gli auricolari e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Estrarre entrambi gli auricolari (R) e (L) dalla base di ricarica.
• I due auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatico, attendere che l'auricolare (R) lampeggi alternativamente blu/rosso.
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da seguire consultare il manu del proprio dispositivo).
• Selezionare "ICON POD 2" dalla lista dei dispositivi rilevati.
• Un feedback sonoro avvertirà se il collegamento avviene con successo

Connessione Manuale
• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare gli auricolari e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Accendere gli auricolari: mantenere premuti per circa 5 secondi entrambi gli auricolari (R) e (L).
• I due auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatico, attendere che l'auricolare (R) lampeggi alternativamente blu/rosso.
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da seguire consultare il manu del proprio dispositivo).
• Selezionare "ICON POD 2" dalla lista dei dispositivi rilevati.
• Un feedback sonoro avvertirà se il collegamento avviene con successo

Abbinamento al Telefono modalità Mono
• Prima di utilizzare gli auricolari è necessario eseguire l'abbinamento.
• Posizionare l'auricolare e il proprio dispositivo a non più di 1 metro l'uno dall'altro.
• Estrarre l'auricolare (R) o (L) dalla base di ricarica.
• L'auricolare entrerà in modalità di abbinamento, attendere che l'auricolare (R) o (L) lampeggi alternativamente blu/rosso.
• Attivare il Wireless sul dispositivo e cercare nuovi dispositivi audio (per la procedura da seguire consultare il manu del proprio dispositivo).
• Selezionare "ICON POD 2" dalla lista dei dispositivi rilevati.

Utilizzo dell'auricolare
• Effettuare/Terminare una chiamata: premere una volta MFB dell'auricolare (R) o dell'auricolare (L) per rispondere alla chiamata: in modalità chiamata, premere una volta MFB dell'auricolare (R) o dell'auricolare (L) per terminare una chiamata.
• Rifiutare una chiamata: mantenere premuto MFB dell'auricolare (R) o dell'auricolare (L) per 2s.
• Richiamare ultimo numero: smartphone in modalità stand-by, premere due volte MFB dell'auricolare (L) per richiamare l'ultimo numero.
• Attivazione Assistente Vocale: premere tre volte MFB dell'auricolare (R) o (L) e pronunciare il comando che si vuole effettu
• Musica Pausa/Riproduzione: smartphone in modalità standby, premere una volta MFB dell'auricolare (R) o (L) per

riprodurre la musica.
Nello stato di riproduzione musicale, premere una volta MFB (R) o (L) per mettere in pausa; per riprendere nuovame
la riproduzione la musica, premere una volta MFB (R) o (L).
• Brano successivo: mantenere premuto MFB dell'auricolare (R).
• Brano precedente: mantenere premuto MFB dell'auricolare (L).
• Incremento Volume: durante la riproduzione di musica, premere due volte MFB dell'auricolare (R).
• Decremento Volume: durante la riproduzione di musica, premere due volte MFB dell'auricolare (L).

Reset impostazioni di fabbrica:
1 - Estrarre gli auricolari dalla base di ricarica
2 - Spegnere gli auricolari
3 - Indossare gli auricolari e accenderli tenendo premuto MFB per 10s, fino a quando non emetteranno un suono
4 - Riporre gli auricolari nella base di ricarica
5 - Attendere 5s, estraendo gli auricolari entreranno in modalità di abbinamento automatico

Nota: Tutte le operazioni sopra menzionate devono rispettare il presupposto che il proprio dispositivo supporti il pr
Bluetooth V1.1.

Specifiche Tecniche Auricolari
• Versione Wireless: V5.3
• Profili supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Banda di frequenza utilizzata: 2.4GHz
• Portata: fino a 10m
• Impedenza: 32ohm ±15%
• Sensibilità: 97±3dB
• Risposta in Frequenza: 20Hz-20Khz
• Dimensione Speaker: 10mm
• Durata in conversazione: fino a 3h
• Riproduzione musicale: fino a 3.5h
• Durata in stand-by: 100h
• Tempo di ricarica: 1h
• Peso: 32g
• Tensione porta USB-C (V): 5V
• Corrente porta USB-C (V): 1A
• Tensione Batteria (V): 3.7V
• Capacità Batteria (mAh): 30mAh
• Potenza erp: -6~4dbm

Specifiche Tecniche Base di ricarica
• Capacità batteria: 400mAh
• Lunghezza cavo USB-C: 30cm

DK Wireless stereohøretelefoner

PAKKENS INDHOLD (Fig.1)
. Trådløse stereohøretelefoner
2. USB-C ladekabel
3. Opladningsbase
nstruktionsmanual

PRODUKTSPECIFIKATIONER (Fig.1)
en. LED høretelefoner
). MFB: besvare/afslut opkald, pause/afspil, frem/tilbage
:. Mikrofon
d. USB-C opladningsport
e. LED-ladebase
. R: Højre ørestykke
g. L: Venstre ørestykke

BRUG
Genoplad ladestationen
› Tag høretelefonerne ud og fjern mærkaten i bunden
› Fjern mærkaten i bunden
› Indsæt høretelefonerne i opladeren.
› Tilslut USB-C-kablet til opladeren.
› Opladningsbasen giver dig mulighed for at oplade høretelefonerne op til 4 gange.
› Når ladestationen genoplades, lyser LED'en.
› Når øretelefonerne genoplades, lyser LED'en.
› Når øretelefonerne er fuldt opladede, er LED'en slukket.
› Når ladestationen er helt ude af strøm, er LED'en slukket.
/igtigt: Vi anbefaler at genoplade basen via en 5V-1A batterioplader.

Opladning af øretelefoner
› Estrarre gli auricolari
› Rimuovere lo sticker presente nella parte inferiore
› Indsæt høretelefonerne i opladeren.
› Tilslut USB-C-kablet til opladeren.

Første brug Tænd/sluk
› Tænd, metode 1: fjern øretelefonerne fra opladningsetuiet, og de vil automatisk aktivere og forbinde til hinanden, når de går ind i automatisk parringstilstand.
› Tænd, metode 2: Tryk på og hold begge høretelefoner nede i 3 sekunder

› Sluk, Metode 1: Opbevar høretelefonerne inde i opladningsetuiet, og luk det.
› Sluk, metode 2: Tryk og hold begge høretelefoner nede i ca. 5 sekunder, indtil LED'en blinker 3 gange.

Parring med en smartphone i stereotilstand
Automatisk forbindelse
› Før du bruger høretelefonerne, skal du parre dem.
› Placer øretelefonerne og din enhed med en afstand på højst 1 meter fra hinanden.
› Tag begge øretelefoner (R) og (L) ud af opladeren.
› De to øretelefoner går i automatisk parringstilstand, vent på, at øretelefonen (R) blinker skiftevis blåt/rødt.
› Aktiver trådløst på din enhed, og søg efter nye lydenheder (se din enheds manual for den procedure, der skal følges
› Vælg "ICON POD 2" fra listen over registrerede enheder.
› En hørbar tone bekræfter en vellykket forbindelse.

Manuel tilslutning
› Før du bruger høretelefonerne, skal du parre dem.
› Placer øretelefonerne og din enhed med en afstand på højst 1 meter fra hinanden.
› Tænd for høretelefonerne: Tryk og hold begge øretelefoner (R) og (L) nede i ca. 5 sekunder.
› De to øretelefoner går i automatisk parringstilstand, vent på, at øretelefonen (R) blinker skiftevis blåt/rødt.
› Aktiver trådløst på din enhed, og søg efter nye lydenheder (se din enheds manual for den procedure, der skal følges
› Vælg "ICON POD 2" fra listen over registrerede enheder.
› En hørbar tone bekræfter en vellykket forbindelse.

Parring med en smartphone i mono-tilstand
› Før du bruger høretelefonerne, skal du parre dem.
› Placer høretelefonerne og din enhed inden for 1 meter fra hinanden.
› Fjern øretelefonen (R) eller (L) fra opladningsbasen.
› Headsettet går i parringstilstand, vent på, at headsettet (R) eller (L) blinker skiftevis blåt/rødt.
› Aktiver trådløst på din enhed, og søg efter nye lydenheder (se din enheds manual for den procedure, der skal følges
› Vælg "ICON POD 2" fra listen over registrerede enheder.

Brug af headsettet
› Foretag/afslut et opkald: Tryk på MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang for at besvare et opkald: under et opkald, tryk på MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang for at afslutte et opkald.
› Afvis et opkald: Tryk og hold MFB på øretelefonen (R) eller (L) i 2 sekunder.
› Genopkald sidste nummer: med smartphonen i standby-tilstand, tryk to gange på MFB på øretelefonen (L) for at genopkalde det sidste nummer.
› Voice Assistant Aktivering: Tryk 3 gange på MFB på øretelefonen (R) eller (L), og tal den kommando, du ønsker at udføre, højt.
› Musik Pause/Afspil: Med smartphonen i standbytilstand skal du trykke på MFB på øretelefonen (R) eller (L) én gang for at afspille musik.
Mens du afspiller musik, skal du trykke én gang på MFB (R) eller (L) for at holde pause; for at genoptage afspilning af musik skal du trykke på MFB (R) eller (L) igen.
› Næste sang: Tryk og hold MFB på øretelefonen (R)

› Forrige sang: Tryk og hold MFB på øretelefonen (L).
› Forøgelse af lydstyrken: Tryk to gange på MFB på øretelefonen (R), mens du spiller musik.
› Sænk lydstyrken: Når du afspiller musik, skal du trykke to gange på MFB på øretelefonen (L).

Nulstil fabriksindstillinger:
1-Tag øretelefonerne ud af opladningsbasen.
2-Sluk høretelefonerne.
3-Sæt øretelefonerne på og tænd dem ved at trykke på og holde MFB nede i 10 sekunder, indtil du hører en lyd.
4-Placer øretelefonerne i opladningsetuiet;
5-Vent 5 sekunder, tag høretelefonerne ud, og de går automatisk i parringstilstand.

Bemærk:
Beskrivelsen af alle de ovennævnte handlinger antyder, at din enhed understøtter Bluetooth-profilen V1.1.

Høretelefoner Tekniske specifikationer
› Trådløs version: V5.3
› Understøttede profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
› Anvendt frekvensbånd: 2,4GHz
› Kapacitet: op til 10m
› Impedans: 32ohm ±15%
› Følsomhed: 97±3dB
› Frekvensgang: 20Hz~20Khz
› Højttalerstørrelse: 10mm
› Samtaletid: op til 3 timer
› Musikafspilningstid: op til 3,5 timer
› Standbytid: 100 timer
› Opladningstid: 1t
› Vægt: 32g
› USB-C-portspænding (V): 5V
› USB-C-portstrøm (A): 1A
› Batterispænding (V): 3,7V
› Batterikapacitet (mAh): 30mAh
› ERP-effekt:-6~4dbm

Tekniske specifikationer Opladningsbase:
› Batterikapacitet: 400mAh
› USB-C kabellængde: 30 cm

FR Écouteurs stéréo Wireless

ONTENU DE L’EMBALLAGE (Fig.1)
Écouteurs stéréo Wireless
Câble de charge USB-C
Station de charge
ode d’emploi

PÉCIFICATIONS DU PRODUIT (Fig.1)
Écouteurs à LED
MFB : répond/met fin aux appels, met en pause/lit, avance/recule
Microphone
Port de charge USB-C
Station de charge à LED
R : écouteur droit
L : écouteur gauche

TILISATION
echarger la station de charge
Sortez les écouteurs et retirez l'autocollant en bas
nsérez les écouteurs dans la station de charge.
Connectez le câble USB-C à la station de charge.
La station de charge vous permet de charger les écouteurs jusqu'à 4 fois.
Lorsque l’étui de charge se recharge, le voyant est allumé.
Lorsque les écouteurs se rechargent, le voyant est allumé.
Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant est éteint.
Lorsque la batterie de l’étui de charge est complètement épuisée, le voyant est éteint.
mportant : nous vous recommandons de recharger la station via un chargeur de batterie de 5V-1A.

echarger les écouteurs
Sortez les écouteurs
Retirez l'autocollant en bas
nsérez les écouteurs dans la station de charge.
Connectez le câble USB-C à la station de charge.

tilisation initiale pour mettre en marche/arrêt
Allumer, Méthode 1 : retirez les écouteurs du boitier de charge, et ils s'activeront automatiquement pour se onnecter l'un avec l'autre en entrant en mode de couplage automatique.
Allumer, Méthode 2 : maintenez les boutons des deux écouteurs enfoncés pendant 3 secondes.
Eteindre, Méthode 1 : rangez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le.
Eteindre, Méthode 2 : appuyez sur les boutons des deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant environ 5

condes jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois.

ouplage avec un smartphone en mode stéréo
onnexion automatique

Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'autre.
Retirez les deux écouteurs (R) et (L) de la station de charge.
Les deux écouteurs entreront en mode de couplage automatique, attendez que l'écouteur (R) clignote ternativement en bleu/rouge.
Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux appareils audio (reportez-vous au mode d'emploi de tre appareil pour connaître la procédure à suivre).
Sélectionnez «ICON POD 2» dans la liste des périphériques détectés.
Une notification sonore confirmera la réussite de la connexion.

onnexion manuelle

Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'autre.
Allumer les écouteurs : maintenez enfoncés les boutons des deux écouteurs droit (R) et gauche (L) pendant environ 5 secondes
Les deux écouteurs entreront en mode de couplage automatique, attendez que l'écouteur (R) clignote ternativement en bleu/rouge.
Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux appareils audio (reportez-vous au mode d'emploi de tre appareil pour connaître la procédure à suivre).
Sélectionnez «ICON POD 2» dans la liste des périphériques détectés.
Une notification sonore confirmera la réussite de la connexion.

ouplage avec un smartphone en mode mono

Avant d'utiliser les écouteurs, vous devez les coupler.
Placez les écouteurs et votre appareil à moins d'1 mètre l'un de l'autre.
Retirez l'écouteur droit (R) ou gauche (L) de la station de charge.
Les écouteurs passeront en mode de couplage, attendez que l'écouteur (R) ou (L) clignote alternativement en bleu/rouge
Activez le Wireless sur votre appareil et recherchez de nouveaux appareils audio (reportez-vous au mode d'emploi de tre appareil pour connaître la procédure à suivre).
Sélectionnez «ICON POD 2» dans la liste des périphériques détectés.

tilisation du casque

Faire / terminer un appel : appuyez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pour répondre à ur ppel : pendant un appel, appuyez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pour terminer un appel
Refuser un appel : maintenez enfoncée le bouton MFB de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pendant 2 secondes.
Recomposer le dernier numéro : avec le smartphone en mode veille, appuyez deux fois sur le bouton MFB de couteur gauche (L) pour recomposer le dernier numéro.
Activation de l'assistant vocal : appuyez 3 fois sur le bouton MFB de l'écouteur (R) ou (L) et prononcez à voix haute la mmande que vous souhaitez exécuter.
Pause / lecture de la musique : avec le smartphone en mode veille, appuyez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur

endant la lecture de musique, appuyez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit (R) ou gauche (L) pour faire une
use; pour reprendre la lecture de la musique, appuyez à nouveau sur le bouton MFB de l'écouteur droit (R) ou gauche (L).
Piste suivante : maintenez enfoncée le bouton MFB de l'écouteur droit (R).
Piste précédente : maintenez enfoncée le bouton MFB de l'écouteur gauche (L).
Augmentation du volume : pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit (R).
Diminution du volume : pendant la lecture de musique, appuyez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche (L)

éinitialiser aux paramètres d'usine :
Retirez les écouteurs de la station de charge.
Éteignez les écouteurs.
Portez les écouteurs à vos oreilles et allumez-les en maintenant sur le bouton MFB pendant 10 secondes, jusqu'à ce
ue vous entendiez une notification sonore.
Placez les écouteurs dans le boitier de charge;
Attendez 5 secondes, sortez les écouteurs et ils entreront automatiquement en mode de couplage.

emarque:
description de toutes les opérations mentionnées ci-dessus implique que votre appareil prend en charge le profil
uetooth V1.1.

pécifications techniques des écouteurs
Version du Wireless : V5.3
Profils pris en charge : HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
Bande de fréquence utilisée : 2,4 GHz
Portée : jusqu'à 10m
mpédance : 32ohm ±15%
Sensibilité : 97±3dB
Réponse en fréquence : 20Hz~20Khz
Taille du haut-parleur : 10mm
Temps de conversation : jusqu'à 3h
Durée de lecture de la musique : jusqu'à 3.5h
Durée en mode veille : 100h
Temps de charge: 1h
Poids : 32g
Tension du port USB-C (V) : 5V
ntensité du port USB-C (A) : 1A
Tension de la batterie (V) : 3,7 V
Capacité de la batterie (mAh) : 30mAh
Puissance ERP : -6~4dbm

pécifications techniques de la station de charge:
Capacité de la batterie : 400mAh
Longueur du câble USB-C: 30cm

Wireless Stereoohrhörer

ERUMFANG (Abb. 1)
eless Stereoohrhörer
B-C-Ladekabel
destation
nungsanleitung

DUKTMERKMALE (Abb. 1)
D-Ohrhörer
ltifunktionstaste: Anruf annehmen/beenden, Pause/Wiedergabe, Weiter/Zurück
rofon
B-C-Ladeanschluss
D-Ladestation
echter Ohrhörer
inker Ohrhörer

RAUCH
station aufladen
men Sie die Ohrhörer heraus und entfernen Sie den Aufkleber auf der Unterseite
en Sie die Ohrhörer in die Ladestation.
inden Sie das USB-C mit der Ladestation.
der Ladestation können Sie die Ohrhörer bis zu 4 Mal aufladen.
LED leuchtet, während das Ladeetui aufgeladen wird.
LED leuchtet, während die Ohrhörer aufgeladen werden.
LED erlischt, wenn die Ohrhörer vollständig geladen sind.
LED erlischt, wenn die Batterie des Ladeetuis leer ist.
ig: Es wird empfohlen, die Ladestation mit einem 5V 1A Batterieladegerät aufzuladen.

örer aufladen
men Sie die Kopfhörer heraus
ernen Sie den Aufkleber auf der Unterseite
en Sie die Ohrhörer in die Ladestation.
ließen Sie das USB-C -Kabel an die Ladestation an.

Ausschalten beim erstmaligem Gebrauch
schalten, Methode 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse; sie schalten sich automatisch ein,
nden sich und aktivieren den Kopplungsmodus.
schalten, Methode 2: Halten Sie beide Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt.
schalten, Methode 1: Bewahren Sie die Ohrhörer im Ladegehäuse auf und schließen Sie das Gehäuse.
schalten, Methode 2: Halten Sie die Ohrhörer ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED 3 Mal blinkt.

matische Verbindung
dem Gebrauch der Ohrhörer müssen diese miteinander gekoppelt werden.
Ohrhörer und das externe Gerät dürfen nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt sein.
men Sie den rechten (R) und den linken (L) Ohrhörer aus der Ladestation.
beiden Ohrhörer aktivieren automatisch den Kopplungsmodus. Warten Sie, bis der rechte Ohrhörer (R)
chselnd rot und blau blinkt.
vieren Sie an Ihrem externen Gerät Wireless und suchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des
nen Geräts).
len Sie in der Geräteliste die Option „ICON POD 2“.
h der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Signalton.

uelle Verbindung
dem Gebrauch der Ohrhörer müssen diese miteinander gekoppelt werden.
Ohrhörer und das externe Gerät dürfen nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt sein.
alten Sie die Ohrhörer ein: Halten Sie den rechten (R) und den linken (L) Ohrhörer 5 Sekunden gedrückt.
beiden Ohrhörer aktivieren automatisch den Kopplungsmodus. Warten Sie, bis der rechte Ohrhörer (R)
chselnd rot und blau blinkt.
vieren Sie an Ihrem externen Gerät Wireless und suchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des
nen Geräts).
len Sie in der Geräteliste die Option „ICON POD 2“.
h der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Signalton.

lung mit einem Smartphone im Mono-Modus
dem Gebrauch der Ohrhörer müssen diese miteinander gekoppelt werden.
Ohrhörer und das externe Gerät dürfen nicht mehr als 1 Meter voneinander entfernt sein.
men Sie den rechten (R) oder den linken (L) Ohrhörer aus der Ladestation.
Headset aktiviert den Kopplungsmodus. Warten Sie, bis das Headset (R) oder (L) abwechselnd rot und blau blinkt.
vieren Sie an Ihrem externen Gerät Wireless und suchen Sie nach Audiogeräten (siehe Bedienungsanleitung des
nen Geräts).
len Sie in der Geräteliste die Option „ICON POD 2“.

endung des Headsets
f tätigen/ beenden: Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer, um den
anzunehmen. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Multifunktionstaste am rechten (R) oder linken (L)
rer.
f ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer 2 Sekunden gedrückt.
lwiederholung der letzten Nummer: Wenn das Smartphone im Standby-Modus ist, drücken Sie die
unktionstaste am linken (L) Ohrhörer zweimal, um die letzte Nummer erneut zu wählen.
vierung des Sprachassistenten: Drücken Sie 3 Mal auf die Multifunktionstaste am rechten (R) oder linken (L)
rer und sagen Sie dann mit lauter Stimme den auszuführenden Befehl.
sikwiedergabe starten/unterbrechen: Wenn das Smartphone im Standby-Modus ist, drücken Sie die
unktionstaste am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer einmal, um die Wiedergabe zu starten.
en Sie die Taste am rechten (R) oder linken (L) Ohrhörer während der Wiedergabe einmal, um die Wiedergabe zu
brechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe wieder fortzusetzen.
hster Titel: Halten Sie die Multifunktionstaste am rechten (R) Ohrhörer gedrückt.

heriger Titel: Halten Sie die Multifunktionstaste am linken (L) Ohrhörer gedrückt.
tstärke erhöhen: Drücken Sie während der Musikwiedergabe zweimal die Multifunktionstaste am rechten (R)
örer.
tstärke reduzieren: Drücken Sie während der Musikwiedergabe zweimal die Multifunktionstaste am linken (L)
örer.

tstellung:
men Sie die Ohrhörer aus der Ladestation.
halten Sie die Ohrhörer aus.
zen Sie die Ohrhörer auf und schalten Sie diese ein, indem Sie die Multifunktionstaste 10 Sekunden lang
ckt halten, bis ein Signalton ertönt.
gen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse;
rten Sie 5 Sekunden und nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Gehäuse; die Ohrhörer aktivieren automatisch den
ungsmodus.

eis:
ben erläuterten Vorgehensweisen setzen voraus, dass Ihr externes Gerät das Bluetooth-Profil V1.1 unterstützt.

nische Daten der Ohrhörer
eless-Version: V5.3
erstützte Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
quenzband: 2.4GHz
chweite: bis zu 10m
edanz: 32ohm ±15%
pfindlichkeit: 97±3dB
quenzbereich: 20Hz~20Khz
tsprechergröße: 10mm
sprächsdauer: bis zu 3h
sikwiedergabedauer: bis zu 3.5h
ndby-Dauer: 100h
edauer: 1h
Vicht: 32g
nnung USB-C-Port (V): 5V
m USB-C-Port (A): 1A
eriespannung (V): 3,7V
eriekapazität (mAh): 30mAh
-Wert: -6~4dbm

nische Daten der Ladestation:
eriekapazität: 400mAh
ge USB-C-Kabel: 30cm

Auriculares estéreo Wireless

'ENIDO DEL PAQUETE (imagen 1)
:ulares estéreo Wireless
le de carga USB-C
e de carga
l de instrucciones

CIFICACIONES DEL PRODUCTO (imagen 1)
culares LED
ón multifunción (MFB): Responder/terminar llamadas, pausar/reproducir, avance/retroceso
ófono
rto de carga USB-C
e de carga LED
ricular derecho
uricular izquierdo

de la base de carga
e los auriculares y quite la etiqueta en la parte inferior
que los auriculares en la base de carga.
ecte el cable USB-C a la base de carga.
ase de carga le permite cargar los auriculares hasta 4 veces.
ndo la base de carga se está cargando, el LED está encendido.
ndo los auriculares se están cargando, el LED está encendido.
ndo los auriculares están completamente cargados, el LED está apagado.
ndo la base de carga no tiene batería, el LED está apagado.
ante: Recomendamos cargar la base a través de un cargador de batería de 5 V-1 A.

de los auriculares
e los auriculares
e la etiqueta en la parte inferior
que los auriculares en la base de carga.
ecte el cable USB-C a la base de carga.

icial Encendido/apagado
ndido, método 1: Retire los auriculares del estuche de carga y se activarán y conectarán entre sí
áticamente, entrando al modo de vinculación automático.
ndido, método 2: Mantenga presionados ambos auriculares durante 3 segundos.
ado, método 1: Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
ado, método 2: Mantenga presionados ambos auriculares durante aproximadamente 5 segundos hasta que el

lación con un smartphone en modo estéreo
ción automática
s de usar los auriculares, necesita vincularlos.
que los auriculares y su dispositivo a menos de 1 metro de distancia el uno del otro.
e ambos auriculares (R) y (L) de la base de carga.
los auriculares entrarán el modo de vinculación automático, espere a que el auricular (R) parpadee de forma
tiva en color azul y rojo.
e el Wireless en su dispositivo y busque nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para
er el procedimiento a seguir).
lista de dispositivos disponibles, seleccione “ICON POD 2”.
no sonoro confirmará una conexión exitosa.

ción manual
s de usar los auriculares, necesita vincularlos.
que los auriculares y su dispositivo a menos de 1 metro de distancia el uno del otro.
ndido de los auriculares: mantenga presionados los auriculares derecho (R) e izquierdo (L) durante alrededor de
ndos.
los auriculares entrarán el modo de vinculación automático, espere a que el auricular (R) parpadee de forma
tiva en color azul y rojo.
e el Wireless en su dispositivo y busque nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para
er el procedimiento a seguir).
lista de dispositivos disponibles, seleccione “ICON POD 2”.
no sonoro confirmará una conexión exitosa.

lación con un smartphone en modo mono
s de usar los auriculares, necesita vincularlos.
que los auriculares y su dispositivo a menos de 1 metro de distancia el uno del otro.
e el auricular (R) o (L) de la base de carga.
ricular entrará en modo de vinculación, espere a que el auricular (R) o (L) parpadee de forma alternativa en color
ojo.
e el Wireless en su dispositivo y busque nuevos dispositivos de audio (consulte el manual de su dispositivo para
er el procedimiento a seguir).
lista de dispositivos disponibles, seleccione “ICON POD 2”.

e los auriculares
zar/terminar una llamada: Presione una vez el botón multifunción (MFB) en el auricular derecho (R) o izquierdo (L)
esponder una llamada. Durante una llamada, presionar una vez el botón multifunción en el auricular derecho (R) o
do (L) termina la llamada.
azar una llamada: Mantenga presionado el botón multifunción en el auricular derecho (R) o izquierdo (L) durante
ndos.
r a llamar al último número: Estando el smartphone en modo de espera, presione dos veces el botón
nción en el auricular izquierdo (L) para volver a llamar al último número.
ación del asistente de voz: presione el botón MFB en el auricular (R) o (L) 3 veces y diga en voz alta el comando

sea ejecutar.
ar/reproducir música: Estando el smartphone en modo espera, presione una vez el botón multifunción en el
ar derecho (R) o izquierdo (L).
as reproduce música, presione una vez el botón multifunción en el auricular derecho (R) o izquierdo (L) para pausarla.
anudar la reproducción, presione de nuevo una vez el botón multifunción en el auricular derecho (R) o izquierdo (L).
ente canción: Mantenga presionado el botón multifunción en el auricular derecho (R).
ión anterior: Mantenga presionado el botón multifunción en el auricular izquierdo (L).
el volumen: Mientras reproduce música, presione dos veces el botón multifunción en el auricular derecho (R).
el volumen: Mientras reproduce música, presione dos veces el botón multifunción en el auricular izquierdo (L).

blecer la configuración de fábrica:
e los auriculares de la base de carga.
gue los auriculares.
quese los auriculares y enciéndalos manteniendo presionando el botón MFB durante 10 segundos, hasta que
ne un sonido.
que los auriculares en el estuche de carga.
ere 5 segundos, coja los auriculares y entrarán automáticamente al modo de vinculación.

La descripción de todas las operaciones mencionadas anteriormente implica que su dispositivo es compatible
perfil Bluetooth V 1.1.

ificaciones técnicas de los auriculares
ón Wireless: V5.3
es soportados: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
la de frecuencia usada: 2,4 GHz
cidad: Hasta 10 m
dancia: 32 ohmios ±15%
ibilidad: 97±3dB
uesta de frecuencia: 20Hz~20Khz
año del altavoz: 10mm
po de conversación: Hasta 3h
po de reproducción de música: Hasta 3.5h
po en espera: 100h
po de carga: 1h
: 32g
je del puerto USB-C (V): 5 V
ión del puerto USB-C (A): 1 A
je de la batería (V): 3,7 V
cidad de la batería (mAh): 30mAh
-6~4dbm

ificaciones técnicas de la base de carga
cidad de la batería: 400mAh
itud del cable USB-C: 30cm

Wireless kuulokkeet

KAUKSEN SISÄLTÖ (Kuva1)

eless kuulokkeet
B-C latausjohto
ausasema
ohje

TE-ERITTELY (Kuva1)

korvakuulokkeet
B kosketuspinta laitteen hallintaan: vastaa/lopeta puhelu, tauota/soita, eteenpäin/taaksepäin
rofooni
B-C latausportti
latausasema
ikea korvakappale
asen korvakappale

TTÖ

usaseman uudelleenlataus

kuulokkeet pois ja poista pohjassa oleva tarra
ta kuulokkeet latausasemaan.
istä USB-C johto latausasemaan.
ausasemassa voidaan ladata kuulokkeet jopa 4 kertaa ilman latausaseman latausta.
latauskotelo latautuu, LED-valo on päällä.
kuulokkeet latautuvat, LED-valo on päällä.
kuulokkeet ovat täysin latautuneet, LED-valo on pois päältä.
latauskotelon virta on lopussa, LED-valo on pois päältä.
ää: Suosittelemme lataamaan latausasemaa käyttäen 5V-1A akkulaturia.

okkeiden lataaminen

kuulokkeet pois
sta pohjassa oleva tarra
ta kuulokkeet latausasemaan
istä USB-C johto latausasemaan.

nistys/Sammuttaminen

nistys, Tapa 1: poista kuulokkeet latausrasiasta, jolloin ne aktivoituvat automaattisesti ja ottavat toisiinsa yhteyden
naattisessa paritustilassa.
nistys, tapa 2: paina ja pidä molempia kuulokkeita kolme sekuntia.
n sammutus, Tapa 1: laita kuulokkeet latausrasiaan ja sulje sen kansi.

n sammutus, Tapa 2: Paina molempia kuulokkeita n. 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu 3 kertaa.

maattinen pariyhteyden muodostus älypuhelimen kanssa
lokkeet täytyy parittaa halutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
ta kuulokkeet ja laite enintään metrin etäisyydelle toisistaan.
molemmat kuulokkeet (R) ja (L) latausrasiasta.
lokkeet siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan. Odota, että oikea kuuloke (R) vilkkuu vuorotellen
en/punainen.
voi Wireless laitteessasi ja etsi uusia äänilaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
se “ICON POD 2” havaittujen laitteiden listasta.
imerkki ilmoittaa, kun yhdistäminen on onnistunut.

uaalinen yhteys
lokkeet täytyy parittaa halutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
ta kuulokkeet ja laite enintään metrin etäisyydelle toisistaan.
lokkeiden virran sammutus: paina molempia kuulokkeita (R) ja (L) n. 5 sekunnin ajan.
lokkeet siirtyvät automaattisesti parinmuodostustilaan. Odota, että oikea kuuloke (R) vilkkuu vuorotellen
en/punainen.
voi Wireless laitteellasi ja etsi uusia audiolaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
se “ICON POD 2” havaittujen laitteiden listasta.
imerkki ilmoittaa, kun yhdistäminen on onnistunut.

mmuodostus älypuhelimen yhden korvakuulokkeen kanssa
lokkeet täytyy parittaa halutun laitteen kanssa ennen niiden käyttöä.
ta kuulokkeet ja laite enintään metrin etäisyydelle toisistaan.
molemmat kuulokkeet oikea (R) ja vasen (L) pois latausasemasta
lokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan. Odota, että kuuloke (R) tai (L) vilkkuu vuorotellen sininen/punainen.
voi Wireless laitteellasi ja etsi uusia audiolaitteita (tarkista laitteen käyttöohjeet ja seuraa ohjeita).
se “ICON POD 2” havaittujen laitteiden listasta.

okkeiden käyttö
elun aloitus / lopetus: paina MFB joko kuulokkeessa (R) tai (L) kun haluat vastata puheluun. Puhelun aikana paina
joko kuulokkeessa (R) tai (L) puhelun lopettamiseksi.
elusta kieltäytyminen: paina MFB joko kuulokkeessa (R) tai (L) 2 sekunnin ajan.
to viimeksi käytettyyn numeroon: älypuhelimen ollessa valmiustilassa, paina MFB (L)-kuulokkeessa kun haluat
a uudelleen viimeksi käytettyyn numeroon.
iassistentin aktivointi: paina MFB 3 kertaa joko kuulokkeessa (R) tai (L) ja sano haluamasi komento ääneen.
siikin toisto/pysäytys: älypuhelimen ollessa valmiustilassa paina MFB joko kuulokkeessa (R) tai (L) kerran
aaksesi musiikin toisto.
kin toiston aikana paina MFB joko kuulokkeessa (R) tai (L) kerran, kun haluat pysäyttää musiikin. Kuuntelun
niseksi paina MFB joko kuulokkeessa (R) tai (L) taas kerran.
raava kappale: paina MFB (R)-kuulokkeessa ja pidä sitä pohjassa.
llinen kappale: paina MFB (L)-kuulokkeessa ja pidä sitä pohjassa.

envoimakkuuden lisäys: Musiikin kuuntelun aikana paina MFB (R)-kuulokkeessa kaksi kertaa.
envoimakkuuden lasku: Musiikin kuuntelun aikana paina MFB (L)-kuulokkeessa kaksi kertaa.

utus tehdasasetuksiin:
kuulokkeet pois latausalustasta.
ke kuulokkeiden virta pois päältä.
:a kuulokkeet korviin ja kytke ne päälle painamalla MFB ja pitämällä sitä pohjassa 10 sekuntia, kunnes kuulet
nerkin.
ta kuulokkeet latausrasiaan.
ota 5 sekuntia, ota kuulokeet ulos ja niissä käynnistyy automaattisesti paritustila.

nio: Yllä oleva ohjeistus olettaa, että laite tukee Bluetoothin profiili V1.1:ä.

okkeiden tekniset ominaisuudet:
eless versio: V5.3
tut profiilit: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
tetty taajuus: 2.4GHz
asiteetti: enintään 10m
edanssi: 32ohm ±15%
kkyys: 97±3dB
uus vastaus: 20Hz~20Khz
ttimen koko: 10mm
kustelun aika: enintään 3h
siikin toiston aika: enintään 3.5h
niustilan aika: 100h
ausaika: 1h
no: 32g
3-C portin jännite (V): 5V
3-C portin virta (A): 1A
n jännite (V): 3.7V
n kapasiteetti (mAh): 30mAh
virta: -6~4dbm

usaseman tekniset ominaisuudet:
n kapasiteetti: 400mAh
3-C johdon pituus: 30cm

T Auriculares estéreo Wireless

NTEÚDO DA EMBALAGEM (Fig.1)

uriculares estéreo Wireless
:abo de carregamento USB-C
ase de carregamento
nual de instruções

PECIFICAÇÕES DO PRODUTO (Fig.1)

ED dos auriculares
1FB: atender/terminar chamadas, reproduzir/colocar em pausa, seguinte/anterior
1icrofone
orta de carregamento USB-C
ED da base de carregamento
Auricular direito
: Auricular esquerdo

LIZAÇÃO

regar a base de carregamento

etire os fones de ouvido e remova o adesivo na parte inferior
oloque os auriculares na base de carregamento.
onecte o cabo USB-C à base de carregamento.
base de carregamento permite carregar os auriculares 4 vezes.
uando a base de carregamento está a carregar, o LED acende.
uando os auriculares estão a carregar, o LED fica aceso.
uando os auriculares estão totalmente carregados, o LED apaga-se.
uando a base de carregamento está completamente sem bateria, o LED apaga-se.
ortante: Recomendamos que carregue a base através de um carregador de bateria de 5V-1A.

regar os auriculares

etire os fones de ouvido
emova o adesivo na parte inferior
oloque os auriculares na base de carregamento.
onecte o cabo USB-C à base de carregamento.

ar/desligar os auriculares

gar, método 1: retire os auriculares da caixa de carregamento e estes serão automaticamente ativados e
ectados entre si no modo de emparelhamento automático.
gar, método 2: prima e segure os dois auriculares durante 3 segundos.
esligar, método 1: coloque os auriculares dentro da caixa de carregamento e feche-a.

esligar, método 2: prima e segure ambos os auriculares por cerca de 5 segundos até que o LED pisque 3 vezes.

parelhar com um smartphone no modo estéreo
nectar automaticamente
ntes de utilizar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
oloque os auriculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro de distância um do outro.
etire os dois auriculares (R) e (L) da base de carregamento.
s dois auriculares irão entrar no modo de emparelhamento automático, aguarde até que o auricular (R) pisque rnadamente em azul/vermelho.
ctive o Wireless no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo a o procedimento a seguir).
elecione " ICON POD 2" na lista de dispositivos detetados.
m tom audível irá confirmar uma conexão bem-sucedida.

nexão manual
ntes de utilizar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
oloque os auriculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro de distância um do outro.
gar os auriculares: prima e segure os auriculares (R) e (L) durante aproximadamente 5 segundos.
s dois auriculares irão entrar no modo de emparelhamento automático, aguarde até que o auricular (R) pisque rnadamente em azul/vermelho.
ctive o Wireless no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo a o procedimento a seguir).
elecione " ICON POD 2" na lista de dispositivos detetados.
m tom audível irá confirmar uma conexão bem-sucedida.

parelhar com um smartphone no modo Mono
ntes de utilizar os auriculares, precisa de emparelhá-los primeiro.
oloque os auriculares e o seu dispositivo a menos de 1 metro um do outro.
etire o auricular (R) ou (L) da base de carregamento.
auriculares irá entrar no modo de emparelhamento, aguarde até que o auricular (R) ou (L) pisque alternadamente azul/vermelho.
ctive o Wireless no seu dispositivo e procure por novos dispositivos de áudio (consulte o manual do dispositivo a o procedimento a seguir).
elecione " ICON POD 2" na lista de dispositivos detetados.

no utilizar os auriculares:
etuar/terminar uma chamada: prima o botão MFB no auricular (R) ou (L) uma vez para atender uma chamada: uanto estiver em chamada, prima o botão MFB no auricular (R) ou (L) uma vez para terminar a chamada.
ejeitar uma chamada: prima e segure o botão MFB no auricular (R) ou (L) durante 2 segundos.
emarcar último número: com o smartphone em modo de espera, prima o botão MFB no auricular (L) duas vezes a remarcar o último número.
ivação do Assistente de voz: prima 3 vezes o MFB no auricular (R) ou (L) e fale em voz alta o comando que deseja cutar

olocar em pausa/reproduzir música: com o smartphone em modo de espera, prima o botão MFB no auricular (R)
L) uma vez para reproduzir música.
uanto estiver a reproduzir música, prima o botão MFB no auricular (R) ou (L) uma vez para colocar em pausa;
a retomar a reprodução de música, prima o botão MFB no auricular (R) ou (L) novamente.
úsica seguinte: prima e segure o botão MFB no auricular (R).
úsica anterior: prima e segure o botão MFB no auricular (L).
umentar volume: durante a reprodução de música, prima o botão MFB no auricular (R) duas vezes.
minuir volume: durante a reprodução de música, prima o botão MFB no auricular (L) duas vezes.

definir as configurações de fábrica:
etire os auriculares da base de carregamento.
esligue os auriculares .
oloque os auriculares e ligue-os ao premir e segurar o MFB durante 10 segundos, até ouvir um som.
oloque os auriculares na caixa de carregamento;
guarde 5 segundos, retire os auriculares e estes irão entrar automaticamente no modo de emparelhamento.

a: A descrição de todas as operações acima mencionadas, implica que o seu dispositivo suporte o perfil Bluetooth V1.1.

pecificações técnicas dos auriculares
ersão do Wireless: V5.3
erfis suportados: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
anda de frequência: 2.4GHz
apacidade: até 10m
mpedância: 32ohm ±15%
ensibilidade: 97±3dB
esposta de frequência: 20Hz~20Khz
manho da coluna: 10mm
empo de conversação: até 3h
empo de reprodução de música: até 3.5h
empo em suspensão: 100h
empo de carregamento: 1h
eso: 32g
oltagem da porta USB-C (V): 5V
orrente da porta USB-C (A): 1A
oltagem da bateria (V): 3.7V
apacidade da bateria (mAh): 30mAh
otência do ERP: -6~4dbm

pecificações técnicas da Base de carregamento:
apacidade da bateria: 400mAh
omprimento do cabo USB-C: 30cm

RU Стереонаушники Wireless

ОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (Рис. 1)

Стереонаушники Wireless
USB-C кабель зарядки
Зарядная база
уководство по экплуатации

ЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ (Рис. 1)

Светодиодные наушники
Многофункциональная кнопка MFB: ответить/завершить звонок, пауза/воспроизведение, перемотка вперёд/назад
Микрофон
Порт зарядки USB-C
Светодиодная зарядная база
R: Правый наушник
L: Левый наушник

СПОЛЬЗОВАНИЕ

одзарядка зарядной базы

ыньте наушники и удалите наклейку снизу.
ложите наушники в зарядную базу.
одключите кабель USB-C к зарядной базе.
аряд базы позволяет подзаряжать наушники до 4-х раз.
о время зарядки базы горит светодиодный индикатор.
о время зарядки наушников горит светодиодный индикатор.
огда наушники полностью заряжены, светодиодный индикатор не горит.
огда зарядная база полностью разряжена, светодиодный индикатор не горит.
имание: рекомендуется заряжать базу с помощью зарядного устройства 5В-1А.

одзарядка наушников

ыньте наушники
нимите наклейку снизу
ложите наушники в зарядную базу.
одсоедините USB-C кабель к зарядной базе.

ервое использование, Включение/Выключение

ключение, метод 1: извлеките наушники из зарядного устройства, они автоматически активируются и подключатся уг к другу, переходя в режим автоматического сопряжения.
ключение, метод 2: нажмите и удерживайте оба наушника в течение 3 секунд.
ыключение, метод 1: вложите наушники внутрь зарядного устройства и закройте его.
ыключение, метод 2: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд оба наушника, пока светодиодный индикатор не ыснёт 3 раза.

опряжение со сматрфоном в режиме стерео
втоматическое соединение
Перед использованием наушников их необходимо спаровать с устройством.
Разместите наушники и Ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
Извлеките оба наушника (R) и (L) из зарядной базы.
Два наушника войдут в режим автоматического сопряжения, подождите, пока наушник (R) не замигает попеременно
ним/красным цветом.
Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описание данного процесса
руководстве к Вашему устройству).
Выберите «ICON POD 2» из списка обнаруженных устройств.
Звуковой сигнал подтвердит успешное соединение.

чное соединение
Перед использованием наушников их необходимо спаровать с устройством.
Разместите наушники и ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
Включите наушники: нажмите и удерживайте оба наушника (R) и (L) около 5 секунд.
Два наушника войдут в режим автоматического сопряжения, подождите, пока наушник (R) не замигает попеременно
ним/красным цветом.
Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описание данного процесса
руководстве к Вашему устройству).
Выберите «ICON POD 2» из списка обнаруженных устройств.
Звуковой сигнал подтвердит успешное соединение.

опряжение со смартфоном в режиме моно
Перед использованием наушников их необходимо спаровать.
Разместите наушники и Ваше устройство на расстоянии 1 метра друг от друга.
Извлеките оба наушника (R) и (L) из зарядной базы.
Наушники перейдут в режим сопряжения, дождитесь, пока неаушник (R) или (L) не замигает попеременно
ним/красным цветом.
Активируйте Wireless на своем устройстве и выполните поиск новых аудиоустройств (см. описание данного процесса
руководстве к Вашему устройству).
Выберите «ICON POD 2» из списка обнаруженных устройств.

спользование гарнитуры
Выполнение / завершение вызова: нажмите многофукнциональную кнопку на наушнике (R) или (L) один раз, чтобы
инять вызов; во время разговора нажмите мультифункциональную кнопку на наушнике (R) или (L) один раз, чтобы
вершить звонок.
Отклонить вызов: нажмите и удерживайте многофукнциональную кнопку на наушнике (R) или (L) в течение 2 секунд.
Повторный набор последнего номера: когда смартфон находится в режиме ожидания, дважды нажмите
ногофукнциональную кнопку на наушнике (L), чтобы набрать последний номер.
Активация голосового сопровождения: нажмите 3 раза многофункциональную кнопку MFB на наушнике (R) или (L) и
оизнесите вслух команду, которую хотите выполнить.
Пауза / Воспроизведение музыки: когда смартфон находится в режиме ожидания, нажмите многофукнциональную
нопку на наушнике (R) или (L) один раз для воспроизведения музыки.

Во время воспроизведения музыки нажмите многофункциональную кнопку (R) или (L) один раз, чтобы включить паузу
Чтобы возобновить воспроизведение музыки, нажмите многофукнциональную кнопку (R) или (L) ещё раз.
Следующая песня: нажмите и удерживайте многофукнциональную кнопку на наушнике (R).
Предыдущая песня: нажмите и удерживайте многофукнциональную кнопку на наушнике (L).
Увеличение громкости: во время воспроизведения музыки дважды нажмите многофукнциональную кнопку на наушнике (R).
Уменьшение громкости: при воспроизведении музыки дважды нажмите многофукнциональную кнопку на наушнике (L

Сброс заводских настроек:
Извлеките наушники из зарядной базы.
Выключите наушники.
Наденьте наушники и включите их, нажав и удерживая многофункциональную кнопку MFB в течение 10 секунд, пока
не услышите звук.
Поместите наушники в чехол для зарядки;
Подождите 5 секунд, извлеките наушники, и они автоматически войдут в режим сопряжения.

Примечание:
Описание всех вышеупомянутых операций подразумевает, что Ваше устройство поддерживает профиль Bluetooth V1.1

Технические спецификации наушников
Версия Wireless: V5.3
Поддерживаемые профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
Используемая полоса частот: 2,4 ГГц
Действие: до 10 м
Сопротивление: 32 Ом±15%
Чувствительность:97±3дБ
Частотный отклик: 20 Гц-20 кГц
Размер динамика: 10мм
Время разговора: до 3 часов
Время воспроизведения музыки: до 3.5 часов
Время ожидания: 100 часов
Время зарядки: 1 часов
Вес: 32 г
Напряжение порта USB-C (В): 5 В
Сила тока порта USB-C (А): 1А
Напряжение аккумулятора (В): 3,7 В
Емкость аккумулятора (мАч): 30 мАч
Мощность ERP: -6~4 дБм

Технические характеристики зарядной базы:
Емкость аккумулятора: 400 мАч
Длина кабеля USB-C: 30 см

PL Słuchawki stereo Wireless

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Rys. 1)
. Słuchawki stereo Wireless
2. Kabel ładujący USB-C
3. Stacja ładująca
nstrukcja obsługi

SPECYFIKACJA PRODUKTU (Rys. 1)
a. Słuchawki LED
b. Przycisk wielofunkcyjny: odbieranie/kończenie połączeń, pauza/odtwarzanie, wstecz/w przód
c. Mikrofon
d. Wejście do ładowania USB-C
e. Stacja ładująca LED
. R: Prawa słuchawka
g. L: Lewa słuchawka

ZASTOSOWANIE
Ładowanie stacji ładującej
› Wyjmij słuchawki i usuń naklejkę na spodzie
› Włóż słuchawki do stacji ładującej.
› Podłącz kabel USB-C do stacji ładującej.
› Stacja ładująca umożliwia ładowanie słuchawek do 4 razy.
› Podczas ładowania stacji ładującej dioda LED jest podświetlona.
› Podczas ładowania słuchawek dioda LED jest podświetlona.
› Gdy słuchawki są w pełni naładowane, dioda LED wyłączy się.
› Gdy stacja ładująca jest całkowicie wyczerpana, dioda LED wyłączy się.
Ważne: Zalecamy ładowanie stacji ładującej przez ładowarkę 5V-1A.

Ładowanie słuchawek
› Wyjmij słuchawki
› Usuń naklejkę na spodzie
› Włóż słuchawki do stacji ładującej.
› Podłącz kabel USB-C do portu ładowania.

Pierwsze zastosowanie - włączanie i wyłączanie
› Włączanie, Metoda 1: wyjmij słuchawki z etui ładującego. Słuchawki automatycznie się aktywują i połączą ze sobą, wchodząc w tryb automatycznego parowania.
› Włączanie, Metoda 2: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki przez 3 sekundy.
› Wyłączanie, Metoda 1: umieść słuchawki w etui ładującym i zamknij je.
› Wyłączanie, Metoda 2: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki przez ok. 5 sekund, aż dioda LED zamiga 3 razy.

Parowanie ze smartfonem w trybie stereo
Automatyczne połączenie
› Przed użyciem słuchawki należy sparować.
› Umieść słuchawki i urządzenie nie więcej niż 1 metr od siebie.
› Wyjmij oba słuchawki (R) i (L) ze stacji ładującej.
› Obie słuchawki przejdą w tryb automatycznego parowania. Poczekaj, aż słuchawka prawa (R) zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
› Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoznaj się z tą procedurą w instrukcji obsługi urządzenia)
› Wybierz „ICON POD 2” z listy dostępnych urządzeń.
› Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne połączenie.

Ręczne połączenie
› Przed użyciem słuchawki należy sparować.
› Umieść słuchawki i urządzenie nie więcej niż 1 metr od siebie.
› Włączanie słuchawek: naciśnij i przytrzymaj obie słuchawki prawą (R) i lewą (L) przez około 5 sekund.
› Obie słuchawki przejdą w tryb automatycznego parowania. Poczekaj, aż słuchawka prawa (R) zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
› Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoznaj się z tą procedurą w instrukcji obsługi urządzenia)
› Wybierz „ICON POD 2” z listy dostępnych urządzeń.
› Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne połączenie.

Parowanie ze smartfonem w mono
› Przed użyciem słuchawki należy sparować.
› Umieścić słuchawki i telefon w odległości do 1 metra od siebie.
› Wyjmij słuchawkę (R) lub (L) ze stacji ładującej.
› Słuchawki przejdą w tryb parowania. Zaczekaj aż słuchawka prawa (R) lub lewa (L) zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
› Aktywuj Wireless w swoim urządzeniu i wyszukaj nowych urządzeń audio (zapoznaj się z tą procedurą w instrukcji obsługi urządzenia)
› Wybierz „ICON POD 2” z listy dostępnych urządzeń.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego
› Nawiązywanie/zakończenie połączenia: naciśnij jednokrotnie przycisk wielofunkcyjny na słuchawce prawej (R) lub lewej (L), aby odebrać połączenie: podczas połączenia naciśnij przycisk wielofunkcyjny na słuchawce prawej (R) lub lewej (L), aby zakończyć połączenie.
› Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny słuchawki prawej (R) lub lewej (L) przez 2 sekundy.
› Ponowne wybieranie ostatniego numeru: gdy smartfon jest w trybie gotowości, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na słuchawce lewej (L), aby ponownie wybrać ostatni numer.
› Aktywacja asystenta głosowego: naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na słuchawce (R) lub (L) i głośno wypowiedz polecenie, które chcesz wykonać.
› Pauza/odtwarzanie muzyki: gdy smartfon jest w trybie gotowości, naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny na słuchawce

prawej (R) lub lewej (L), aby odtworzyc muzykę.
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny na prawej (R) lub lewej (L) słuchawce, aby wstrzymać odtwarzanie; aby wznowić odtwarzanie muzyki, ponownie naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej (R) lub lewej (L) słuchawce.
- Następny utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na słuchawce prawej (R).
- Poprzedni utwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny na słuchawce lewej (L).
- Zwiększenie głośności: podczas odtwarzania muzyki naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na słuchawce prawej (
- Zmniejszenie głośności: podczas odtwarzania muzyki naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny na słuchawce lewej (l

Przywracanie ustawień fabrycznych:
1-Wyjmij słuchawki ze stacji ładującej.
2-Wyłącz słuchawki.
3-Załóż słuchawki i włącz je, naciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
4-Umieść słuchawki w etui ładującym;
5-Odczekaj 5 sekund i wyjmij słuchawki, które automatycznie przejdą w tryb parowania.

Uwaga: Opis wszystkich wyżej wymienionych operacji oznacza, że urządzenie obsługuje profil Bluetooth V1.1.

Dane techniczne słuchawek
- Wersja Wireless: V5.3
- Obsługiwane profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
- Pasmo częstotliwości: 2.4GHz
- Zasięg: do 10m
- Impedancja: 32ohm ±15%
- Czułość: 97±3dB
- Częstotliwość przenoszenia: 20Hz~20Khz
- Rozmiar głośnika: 10mm
- Czas rozmowy: do 3 godzin
- Czas odtwarzania: do 3.5 godzin
- Czas czuwania: 100 godzin
- Czas ładowania: 1 godzin
- Waga: 32g
- Napięcie portu USB-C (V): 5V
- Napięcie portu USB-C (A): 1A
- Napięcie akumulatora (V): 3.7V
- Pojemność akumulatora (mAh): 30mAh
- Moc ERP: -6~4dbm

Dane techniczne stacji ładującej:
- Pojemność akumulatora: 400mAh
- Długość kabla USB-C: 30cm

NO Wireless-øretelefoner med stereolyd

INNHOLD I ESKEN (Fig. 1)
1. Wireless-øretelefoner med stereolyd
2. USB-C-ladekabel
3. Ladeetui
Bruksanvisning

PRODUKTSPESIFIKASJONER (Fig. 1)
a. LED-øretelefoner
b. MFB: besvare/avslutte anrop, pause/avspilling, spole forover/bakover
c. Mikrofon
d. USB-C-ladekabel
e. LED-ladeetui
f. R: Høyre øretelefon
g. L: Venstre øretelefon

BRUK
Lad opp ladeetuiet
• Ta ut øretelefonene og fjern klistremerket på bunnen
• Sett øretelefonene i ladeetuiet.
• Koble USB-C-kabelen til ladeetuiet.
• Ladeetuiets batterikapasitet lar deg lade opp øretelefonene inntil 4 ganger.
• LED-lampen vil lyse konstant når etuiet lades opp.
• LED-lampen vil lyse konstant når øreproppene lades opp.
• LED-lampen vil være slukket når øreproppene er ladet opp.
• LED-lampen vil være slukket når etuiet er helt tomt for strøm.
Viktig: Vi anbefaler at du lader opp etuiet ved bruk av en 5V-1A batterilader.

Lade opp øretelefonene
• Ta ut øretelefonene
• Fjern klistremerket på bunnen
• Sett øretelefonene i ladeetuiet.
• Koble USB-C-kabelen til ladeetuiet.

Første bruk, slå av/på
• Slå på, metode 1: ta ut øreproppene fra ladeetuiet. De vil automatisk aktiveres og kobles til hverandre ved over i paringsmodus.
• Slå på, metode 2: Trykk på begge øretelefonene i tre sekunder.
• Slå av, metode 1: sett øreproppene i ladeetuiet og lukk lokket.

• Slå av, metode 2: Trykk og hold på begge øreproppene i ca. fem sekunder til LED-lampen blinker tre gang

Pare med en smarttelefon i stereomodus
Automatisk tilkobling
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverandre.
• Ta både høyre (R) og venstre (L) ørepropp ut av ladeetuiet.
• De to øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus. Vent til høyre ørepropp (R) blinker blått/rødt vek
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter nye lydenheter (se bruksanvisningen til enheten
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg "ICON POD 2" fra listen over oppdagede enheter.
• Du vil høre et lydsignal når tilkoblingen er vellykket.

Manuell tilkobling
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverandre.
• Slå på øreproppene: trykk og hold på både høyre (R) og venstre (L) ørepropp i ca. fem sekunder.
• De to øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus. Vent til høyre ørepropp (R) blinker blått/rødt vek
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter nye lydenheter (se bruksanvisningen til enheten
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg "ICON POD 2" fra listen over oppdagede enheter.
• Du vil høre et lydsignal når tilkoblingen er vellykket.

Pare med en smarttelefon i Mono-modus
• Du må pare øretelefonene før du bruker dem.
• Plasser øretelefonene og enheten maks én meter fra hverandre.
• Ta ut øretelefon (R) eller (L) fra ladeetuiet.
• Øreproppene vil automatisk gå over i paringsmodus. Vent til høyre (R) eller venstre (L) ørepropp blinker blå
vekselvis.
• Aktiver Wireless-funksjonen på enheten din, og søk etter nye lydenheter (se bruksanvisningen til enheten
instruksjoner om hvordan du gjør dette).
• Velg "ICON POD 2" fra listen over oppdagede enheter.

Bruke øretelefonene
• Ringe/avslutte et anrop: trykk på MFB på høyre (R) eller venstre (L) ørepropp for å besvare et anrop. For å a
et anrop, trykk én gang på MFB på høyre (R) eller venstre (L) ørepropp.
• Avvise en samtale: trykk og hold MFB på høyre (R) eller venstre (L) ørepropp inne i to sekunder.
• Ringe siste nummer på nytt: Med smarttelefonen i hvilemodus, trykk to ganger på MFB på vestre (L) ørepr
• Stemmestyrt aktivering: trykk tre ganger på MFB på høyre (R) eller venstre (L) ørepropp, og si kommandoe
bruke.
• Avspilling/pause i musikk: Når smarttelefonen er i hvilemodus, trykk én gang på MFB på høyre (R) eller ver
ørepropp for å spille av musikk.

pause. Trykk på MFB på høyre (R) eller venstre (L) øreprop på nytt for å gjenoppta avspillingen av musikker
• Neste spor: Trykk og hold MFB inne på høyre (R) øreprop.
• Forrige spor: Trykk og hold MFB inne på venstre (L) øreprop.
• Øke volumet: mens du spiller av musikk, trykk to ganger på MFB på høyre (R) øreprop.
• Senke volumet: mens du spiller av musikk, trykk to ganger på MFB på venstre (L) øreprop.

Tilbakestille fabrikkinnstillingen:
1-Ta begge øreproppene ut av ladeetuiet.
2-Slå av øreproppene.
3-Sett proppene i ørene og slå dem på ved å trykke og holde MFB inne i 10 sekunder, til du hører en lyd.
4-Sett øreproppene i ladeetuiet.
5-Vent i fem sekunder og ta ut øreproppene, som automatisk vil gå over i paringsmodus.

Merk:
Beskrivelsen av alle trinnene ovenfor forutsetter at enheten din støtter Bluetooth-versjonen V1.1.

Tekniske spesifikasjoner for øretelefonene
• Wireless versjon: V5.3
• Støttede profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Benyttet frekvensbånd: 2,4 GHz
• Kapasitet: opp til 10 m
• Impedans: 32ohm ±15%
• Sensitivitet: 97±3dB
• Frekvensrespons: 20Hz~20Khz
• Høyttalerstørrelse: 10mm
• Samtaletid: inntil 3 timer
• Avspillingstid for musikk: inntil 3.5 timer
• Standy-tid: 100 timer
• Oppladingstid: 1 timer
• Vekt: 32g
• USB-C-port-spenning (V) 5 V
• USB-C-port-strøm (A): 1 A
• Batterispenning (V): 3,7 V
• Batterikapasitet (mAh): 30mAh
• ERP-effekt: -6~4dbm

Tekniske spesifikasjoner for ladeetui:
• Batterikapasitet: 400mAh
• USB-C-kabellengde: 30cm

SI Stereo slušalke s povezavo Wireless

VSEBINA PAKETA (Slika 1)
1. Stereo slušalke s povezavo Wireless
2. Polnilni kabel USB-C
3. Napajalni podstavek
Navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE IZDELKA (Slika 1)
a. LED slušalke
b. MFB: sprejemanje / končanje klicev, stop / predvajanje, naprej / nazaj
c. Mikrofon
d. Polnilni kabel USB-C
e. LED napajalni podstavek
f. R: Desna slušalka
g. L: Leva slušalka

UPORABA
Napolnite napajalni podstavek
• Izvlecite slušalke in odstranite nalepko na dnu
• Vstavite slušalke v napajalni podstavek.
• Kabel USB-C priključite na podstavek za polnjenje.
• Napajalni podstavek vam omogoča, da slušalke polnite do 4 krat brez polnjenja podstavka.
• Ko se polnilna postaja polni, lučka LED sveti.
• Ko se slušalke polnijo, lučka LED sveti.
• Ko so slušalke popolnoma napolnjene, lučka LED ne sveti.
• Ko se polnilna postaja popolnoma izprazni, lučka LED ne sveti.
Pomembno: Priporočamo, da podstavek napolnite s polnilnikom za baterije 5V-1A.

Polnjenje slušalk
• Odstranite slušalke
• Odstranite nalepko na dnu
• Vstavite slušalke v napajalni podstavek.
• Kabel USB-C priključite v napajalni podstavek.

Začetna uporaba - Vklop / izklop
• Vklop, 1. način: odstranite slušalke iz polnilne baze, tako se bodo samodejno aktivirale in povezale, ter vsto
samodejni način združevanja.
• Vklop, 2. način: obe slušalki pritisnite in ju držite 3 sekunde.
• Izklop, 1. način: slušalke shranite v polnilne baze in je zaprite.

• Izklop, 2. način: Pritisnite in držite obe slušalki približno 5 sekund, dokler LED lučka ne utripne 3-krat.

Seznanjanje s pametnim telefonom v stereo načinu
Samodejna povezava
• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Izvlecite obe slušalki (D) in (L) iz podstavka za polnjenje.
• Obe slušalki bosta prešli v način samodejnega seznanjanja, počakajte, da desna slušalka (D) izmenično u
modro / rdeče.
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte pri
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite " ICON POD 2".
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo.

Ročna povezava
• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Vklopite slušalke: držite obe slušalki (D) in (L) približno 5 sekund.
• Obe slušalki bosta prešli v način samodejnega seznanjanja, počakajte, da desna slušalka (D) izmenično u
modro / rdeče.
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte pri
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite " ICON POD 2".
• Zvočni ton bo potrdil uspešno povezavo.

Seznanjanje s pametnim telefonom v načinu Mono
• Pred uporabo slušalk jih morate seznaniti z napravo.
• Slušalke in napravo postavite na razdaljo 1 metra.
• Odstranite obe slušalki (D) in (L) iz napajalnega podstavka.
• Slušalki bosta prešli v način seznanjanja, počakajte, da desna (D), ali leva slušalka izmenično utripata mod
rdeče.
• Aktivirajte Wireless v napravi in poiščite nove avdio naprave (za navodila, ki jih morate upoštevati, glejte pri
za napravo).
• Na seznamu zaznanih naprav izberite " ICON POD 2".

Uporaba slušalk
• Klicanje / končanje klica: enkrat pritisnite gumb MFB na (D) ali (L) slušalki, če želite sprejeti klic: med klicem
pritisnite gumb MFB na (D) ali (L) slušalki da klic končate.
• Zavrnitev klica: pritisnite in 2 sekundi držite gumb MFB na (D) ali (L) slušalki.
• Ponovno klicanje zadnje številke: če je pametni telefon v stanju pripravljenosti, dvakrat pritisnite večnamen
gumb MFB na levi slušalki (L), da tako pokličete zadnjo klicano številko.
• Aktiviranje glasovnega pomočnika: 3-krat pritisnite multifunkcijski gumb na (D) ali (L) slušalki in na glas izgo

• Glasba - premor / predvajanje: ko je pametni telefon v stanju pripravljenosti enkrat pritisnite gumb MFB na
(D) ali levi (L) slušalki, da tako predvajate glasbo.
Med predvajanjem glasbe enkrat pritisnite gumb MFB na desni (D) ali levi (L) slušalki, da predvajanje ustavite
želite nadaljevati predvajanje glasbe, še enkrat pritisnite gumb MFB na desni (D) ali levi (L) slušalki.
• Naslednja skladba: pritisnite in držite gumb MFB na desni slušalki (D).
• Prejšnja skladba: pritisnite in držite gumb MFB na levi slušalki (L).
• Povečanje glasnosti: med predvajanjem glasbe dvakrat pritisnite gumb MFB na desni slušalki (D).
• Zmanjšanje glasnosti: med predvajanjem glasbe dvakrat pritisnite gumb MFB na levi slušalki (L).

Ponastavi na tovarniške nastavitve:
1-Slušalke vzemite iz podstavka za polnjenje.
2-Izklopite slušalke.
3-Nataknite si slušalke in jih vklopite tako, da pritisnete in držite multifunkcijski gumb 10 sekund, dokler ne zaslišite
4-Položite slušalke v bazo za polnjenje;
5-Počakajte 5 sekund, nato dvignite slušalke in tako bodo samodejno bodo prešle v način združevanja.

Opomba:
Opis vseh zgoraj omenjenih operacij predvideva, da vaša naprava podpira profil Bluetooth V1.1.

Tehnične specifikacije slušalk
• Wireless verzija: V5.3
• Podprti profili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Frekvenčni pas: 2.4GHz
• Domet: do 10m
• Impedanca: 32ohm ±15%
• Občutljivost: 97±3dB
• Razpon frekvence: 20Hz~20Khz
• Velikost zvočnika: 10mm
• Trajanje pogovorov brez polnjenja: do 3 ure
• Trajanje predvajanja glasbe brez polnjenja: do 3.5 ure
• Trajanje v stanju pripravljenosti brez polnjenja: 100 ure
• Trajanje polnjenja: 1 ure
• Teža: 32g
• Napetost priključka USB-C (V): 5V
• Tok priključka USB-C (A): 1A
• Napetost baterije (V): 3.7V
• Kapaciteta baterije (mAh): 30mAh
• Moč ERP: -6~4dbm

Tehnične specifikacije napajalnega podstavka:
• Kapaciteta baterije: 400mAh
• Dolžina kabla USB-C: 30cm

GR Auriculares estéreo Wireless

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Εικ.1)
1. Στερεοφωνικά ακουστικά Wireless
2. Καλώδιο φόρτισης USB-C
3. Βάση φόρτισης
Εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Εικ.1)
a. Ακουστικά LED
b. MFB: απάντηση/τερματισμός κλήσεων, παύση/αναπαραγωγή, μετακίνηση εμπρός/μετακίνηση πίσω
c. Μικρόφωνο
d. Θύρα φόρτισης USB-C
e. Βάση φόρτισης LED
f. R: Δεξί ακουστικό
g. L: Αριστερό ακουστικό

ΧΡΗΣΗ
Επαναφορτίστε τη βάση φόρτισης
• Βγάλτε τα ακουστικά και αφαιρέστε το αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος
• Τοποθετήστε τα ακουστικά στη βάση φόρτισης.
• Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη βάση φόρτισης.
• Η βάση φόρτισης σας επιτρέπει να φορτίσετε τα ακουστικά έως και 4 φορές.
•Όταν η βάση φόρτισης επαναφορτίζεται, το LED ανάβει.
•Όταν τα ακουστικά επαναφορτίζονται, το LED ανάβει.
•Όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως, το LED σβήνει.
•Όταν η βάση φόρτισης είναι εντελώς αφόρτιστη, το LED σβήνει.
Σημαντικό: Συνιστούμε τη φόρτιση της βάσης μέσω φορτιστή μπαταρίας 5V-1A.

Επαναφόρτιση ακουστικών
• Βγάλτε τα ακουστικά
• Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος
• Τοποθετήστε τα ακουστικά στη βάση φόρτισης.
• Συνδέστε το καλώδιο USB-C στη βάση φόρτισης.

Αρχική χρήση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
•Ενεργοποίηση, Μέθοδος 1: βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και αυτομάτως θα ενεργοποιηθούν κα
συνδεθούν μεταξύ τους, μπαίνοντας σε αυτόματη λειτουργία αντιστοίχισης.
• Ενεργοποίηση, Μέθοδος 2: πατήστε και κρατήστε τα δύο ακουστικά για 3 δευτερόλεπτα.
• Απενεργοποίηση, Μέθοδος 1: βάλτε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την

• Απενεργοποίηση, Μέθοδος 2: Πατήστε και κρατήστε και τα δύο ακουστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα έως ο
LED αναβοσβήσει 3 φορές.

Αντιστοίχιση με ένα Smartphone σε στερεοφωνική λειτουργία
Αυτόματη σύνδεση
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά πρέπει να τα συνδέσετε.
• Τοποθετήστε τα ακουστικά και τη συσκευή σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1 μέτρο.
• Βγάλτε και τα δύο ακουστικά (R) και (L) από τη βάση φόρτισης.
•Τα δύο ακουστικά θα μπουν σε λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης, περιμένετε να αναβοσβήνει το ακουστικ
εναλλάξ μπλε / κόκκινο.
• Ενεργοποιήστε το Wireless στη συσκευή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τ
συσκευής σας για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε).
• Επιλέξτε " ICON POD 2" από τη λίστα συσκευών που έχουν εντοπιστεί.
• Ένας ηχητικός τόνοςθαεπιβεβαιώσει την επιτυχημένη σύνδεση.

Μη αυτόματη σύνδεση
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά πρέπει να τα συνδέσετε.
• Τοποθετήστε τα ακουστικά και τη συσκευή σας σε απόσταση μικρότερη από 1 μέτρο.
• Ενεργοποιήστε τα ακουστικά: πατήστε και κρατήστε πατημένα τα δύο ακουστικά (R) και (L) για περίπου 5 δευ
•Τα δύο ακουστικά θα μπουν σε λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης, περιμένετε να αναβοσβήνει το ακουστικ
εναλλάξ μπλε / κόκκινο.
• Ενεργοποιήστε το Wireless στη συσκευή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τ
συσκευής σας για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε).
• Επιλέξτε " ICON POD 2" από τη λίστα συσκευών που έχουν εντοπιστεί.
• Ένας ηχητικός τόνοςθαεπιβεβαιώσει την επιτυχημένη σύνδεση.

Αντιστοίχιση με ένα Smartphone σε Μονοφωνική λειτουργία
• Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά πρέπει να τα συνδέσετε.
• Τοποθετήστε τα ακουστικά και τη συσκευή σας σε απόσταση 1 μέτρου.
• Βγάλτε το ακουστικό (R) ή (L) από τη βάση φόρτισης.
•Το ακουστικό θα μπει σε λειτουργία σύζευξης, περιμένετε να αναβοσβήνει το ακουστικό (R) ή (L) εναλλάξ μπλ
• Ενεργοποιήστε το Wireless στη συσκευή σας και αναζητήστε νέες συσκευές ήχου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τ
συσκευής σας για τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε).
• Επιλέξτε " ICON POD 2" από τη λίστα συσκευών που έχουν εντοπιστεί.

Χρήση του σετ ακουστικών
• Πραγματοποίηση/Τερματισμός κλήσης: Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό (R) ή (L) μ
για να απαντήσετε σε μια κλήση: κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στ
ακουστικό (R) ή (L) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.
• Απόρριψη κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό (R) ή (
δευτερόλεπτα.
• Επανάκληση τελευταίου αριθμού: με το smartphone σε κατάσταση αναμονής, πατήστε δύο φορές το κουμπί

• Ενεργοποίηση Φωνητικής Βοήθειας: Πατήστε 3 φορές το MFB στο (R) ή (L) ακουστικό και πείτεμεγαλόφωνα τ
που θέλετε να εκτελέσετε.
• Παύση/Αναπαραγωγή Μουσικής: Με το smartphone σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το κουμπί π
λειτουργιών στο ακουστικό (R) ή (L) για αναπαραγωγή μουσικής.
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε μία φορά το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (R) ή (L) για παύση· γι
συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε ξανά το MFB (R) ή (L).
• Επόμενο τραγούδι: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό (R).
• Προηγούμενο τραγούδι: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστικό (L).
• Αύξηση έντασης: κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστι
φορές.
• Μείωση έντασης: κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών στο ακουστι
φορές.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:
1-Βγάλτε τα ακουστικά από τη βάση φόρτισης.
2-Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.
3-Βάλτε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα πατώντας παρατεταμένατοMFB για 10δευτερόλεπτα, μέχριναακοι
ήχο.
4-Βάλτε τα ακουστικά στην θήκη φόρτισης.
5-Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, βγάλτε τα ακουστικά και αυτομάτως θα μπουν σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Σημείωση:
Η περιγραφή όλων των παραπάνω λειτουργιών υποδηλώνει ότι η συσκευή σας υποστηρίζει το προφίλ Bluetoc

Τεχνικές προδιαγραφές ακουστικών
• Έκδοση Wireless: V5.3
• Υποστηριζόμενα προφίλ: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Χρησιμοποιούμενη ζώνη συχνότητας: 2,4GHz
• Εμβέλεια: έως 10 μέτρα
• Αντίσταση: 32ohm ±15%
• Ευαισθησία: 97±3dB
• Απόκριση συχνότητας: 20Hz~20Khz
• Μέγεθος ηχείου: 10mm
• Χρόνος συνομιλίας: έως 3 ώρες
• Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: έως 3.5 ώρες
• Χρόνος αναμονής: 100 ώρες
• Χρόνος φόρτισης: 1 ώρες
• Βάρος: 32g
• Τάση θύρας USB-C (V): 5V
• Ένταση ρεύματος θύρας USB-C (A): 1A
• Τάση μπαταρίας (V): 3,7V
• Χωρητικότητα μπαταρίας (mAh): 30mAh
• Ισχύς ERP: -6~4dbm

Τεχνικές προδιαγραφές Βάσης φόρτισης:
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 400mAh
• Μήκος καλωδίουUSB-C: 30c

SE Wireless stereo hörlurar

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL (Bild 1)
1. Wireless stereo hörlurar
2. USB-C laddningskabel
3. Laddningsbas
Bruksanvisning

PRODUKTSPECIFIKATIONER (Bild 1)
a. LED-hörlurar
b. MFB: svara/avsluta samtal, pausa/spela, framåt/bakåt
c. Mikrofon
d. USB-C laddningsport
e. LED Laddningsbas
f. R: Höger hörlur
g. L: Vänster hörlur

VARNINGAR
Skötsel och underhåll
• Förvara hörlurarna på en torr plats vid rumstemperatur.
• Använd hörlurarna i enlighet med lokala lagar och bestämmelser när du kör.
• Rengör hörlurarna med en fuktig trasa.
• Exponering för höga temperaturer kan skada hörlurarna.
• Låt inte hörlurarna komma i kontakt med vassa föremål som kan repa dem.
• Försök inte öppna eller demontera hörlurarna, eftersom de inte innehåller delar som kan underhålla
användaren.

BRUK
Ladda laddningsstället
• Ta ut hörlurarna och ta bort klistermärket på undersidan
• Sätt i hörlurarna i laddningsstället.
• Anslut USB-C-kabeln till laddningsstället.
• Laddningsstället låter dig ladda hörlurarna upp till 4 gånger.
• När laddningsbasen laddas, lyser lysdioden.
• När hörlurarna laddas, lyser lysdioden.
• När hörlurarna är fulladdade är lysdioden släckt.
• När laddningsbasen är helt urladdad är lysdioden släckt.
Viktigt: Vi rekommenderar att ladda stället via en 5V-1A batteriladdare.

Ladda upp hörlurar

• Sätt i hörlurarna i laddningsstället.
• Anslut USB-C-kabeln till laddningsstället.
• Ta fram hörlurarna
• Ta bort klistermärket på undersidan

Första användningen Slå på/av
• Slå på, metod 1: ta ur hörlurarna från laddningsfodralet, och de aktiveras automatiskt och ansluter ti
automatiskt parningsläge.
• Slå på, metod 2: tryck på båda hörlurarna i 3 sekunder.
• Stäng av, metod 1: förvara hörlurarna i laddningsfodralet och stäng den.
• Stäng av, metod 2: Håll båda hörlurarna intryckta i cirka 5 sekunder tills lysdioden blinkar 3 gånger.

Para ihop med en smartphone i stereoläge
Automatisk anslutning
• Innan du använder hörlurarna måste du para ihop dem.
• Placera hörlurarna och enheten högst 1 meter från varandra.
• Ta ut båda hörlurarna (R) och (L) ur laddningsfodralet.
• De två hörlurarna går in i automatiskt parningsläge, vänta tills hörlur (R) blinkar växelvis blått/rött.
• Aktivera Wireless på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur procedu
• Välj " ICON POD 2" i listan över upptäckta enheter.
• En hörbar ton bekräftar en lyckad anslutning.

Manuell anslutning
• Innan du använder hörlurarna måste du para ihop dem.
• Placera hörlurarna och enheten högst 1 meter från varandra.
• Slå på hörlurarna: håll båda hörlurarna intryckta (R) och (L) i cirka 5 sekunder.
• De två hörlurarna går in i automatiskt parningsläge, vänta tills hörlur (R) blinkar växelvis blått/rött.
• Aktivera Wireless på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur procedu
• Välj " ICON POD 2" i listan över upptäckta enheter.
• En hörbar ton bekräftar en lyckad anslutning.

Para ihop med en smartphone i Mono-läge
• Innan du använder hörlurarna måste du para ihop dem.
• Placera hörlurarna och enheten högst 1 meter från varandra.
• Ta bort hörlurarna (R) och (L) från laddningsstället.
• Hörlurarna går i parningsläge, vänta tills hörlur (R) eller (L) blinkar växelvis blått/rött.
• Aktivera Wireless på din enhet och leta efter nya ljudenheter (se din enhetsmanual för hur procedu
• Välj " ICON POD 2" i listan över upptäckta enheter.

Använda headsetet
• Ringa / avsluta ett samtal: tryck en gång på MFB på hörlur (R) eller (L) för att besvara ett samtal: me
samtal, tryck på MFB på hörlur (R) eller (L) en gång för att avsluta ett samtal.

• Återuppringa sista numret: med smarttelefonen i standby-läge, tryck två gånger på MFB på hörlur (återuppringa det sista numret.
• Röstassistentaktivering: tryck tre gånger på MFB på hörlur (R) eller (L) och tala högt det kommando
• Pausa / spela musik: när din smartphone är i standbyläge trycker du på MFB på hörlur (R) eller (L) e spela musik.
Medan du spelar musik, tryck en gång på MFB (R) eller (L) för att pausa; för att fortsätta spela musik, (R) eller (L) en gång till.
• Nästa låt: tryck och håll ned MFB på hörlur (R).
• Föregående låt: tryck och håll ned MFB på hörlur (L).
• Volymökning: medan du spelar musik trycker du två gånger på MFB på hörlur (R).
• Volymminskning: medan du spelar musik trycker du två gånger på MFB på hörlur (L).

Återställ fabriksinställningar:
1-Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet.
2-Stäng av hörlurarna.
3-Ta på hörlurarna och slå på dem genom att hålla MFB intryckt i 10 sekunder tills du hör ett ljud.
4-Placera hörlurarna i laddningsfodralet;
5-Vänta 5 sekunder, ta ut hörlurarna så går de automatiskt i parningsläge.

Notera:
Beskrivningen av alla ovan nämnda operationerna fungerar bara om din enhet stöder Bluetooth-prof


Tekniska specifikationer för hörlurarna
• Wireless version: V5.3
• Stödda profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
• Frekvensband som används: 2.4GHz
• Kapacitet: upp till 10m
• Impedans: 32ohm ±15%
• Känslighet: 97±3dB
• Frekvensgång: 20Hz~20Khz
• Högtalarstorlek: 10mm
• Konversationstid: upp till 3h
• Musikuppspelningstid: upp till 3.5h
• Standby-tid: 100h
• Laddningstid: 1h
• Vikt: 32g
• USB-C-portspänning (V): 5V
• USB-C-portström (A): 1A
• Batterivolt (V): 3.7V
• Batterikapacitet (mAh): 30mAh
• ERP ström: -6~4dbm

Tekniska specifikationer Laddningsställ:
• Batterikapacitet: 400mAh
• USB-C-kabellängd: 30cm

SBS spa
Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) Italy
customercare@sbsmobile.com

PURO is a registered trademark.

The images are for illustration purposes only.
All brands are registered trademarks of their owner. / Tutti i marchi riportati sono marchi registrati ed appartengono ai loro rispettivi proprietari. / Toutes autres marques et noms de produits sont la propriété de leur propriétaires respectifs. / Alle Marken sind eingetragene Warenzeichen und alle sind eigentum ihrer jeweiligen besitzer.












REV0_11-22

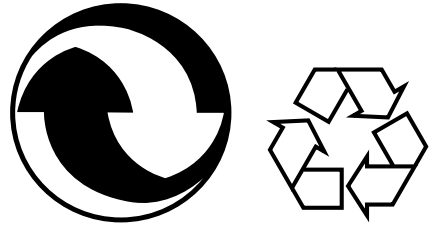



Made in China

Check our website to find out how to dispose of this pack.
https://www.puro.it/it/disposal-guide